




# Brandmeldpaneel CFP 700/AC

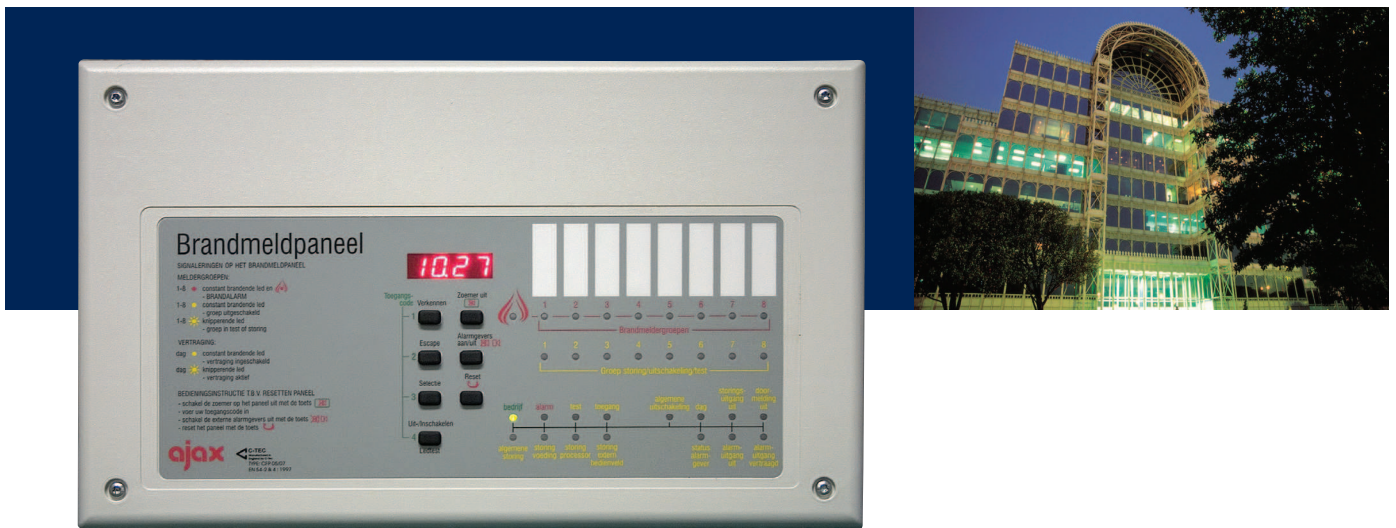

- Het CFP 700/AC brandmeldpaneel is eenvoudig in bediening, uiterst betrouwbaar en voldoet aan de NEN 2535/2007-richtlijnen.

## Innovatie

De brandmeldpanelen van de CFP 700-serie zijn op vele punten verbeterd:

- Display met real-time klok
- Alarmvertraging voor doormelding
- Verkenningstraging voor verificatie van alarmen
- Tweegroepenafhankelijke sturingen
- 24V-800mA uitgang voor het voeden van externe apparatuur
- Ingang voor in- en uitschakelen van de vertraging (dag-/nachtstand)
- Ingang voor reset van het brandmeldpaneel
- Ingang voor het melden van storingen aan externe apparatuur

## Certificering

De CFP 700/AC wordt geleverd met LPCB-certificaat (conform NEN54-2/4). Het vernieuwde paneel voldoet aan de NEN 2535 uitgave 2007 en is hiermee uitermate geschikt voor toepassing in brandmeldinstallaties die gecertificeerd moeten worden.

## Kenmerken

- Standaard 2, 4 of 8 brandmeldgroepen
- Gescheiden doormelding van hand- en automatische melders
- Externe reset ingang
- Real-time klok
- Netwerktoppassing, maximaal 8 nevenpanelen
- Ontruimingsactivering op de centrale
- Leverbaar met stuurprinten
- LPCB-certificaat conform EN54-2/4
- 2 bewaakte alarmgeveeruitgangen

# Brandmeldpaneel CFP 700/AC

## Technische gegevens

	CFP 702/AC (2 groepen)	CFP 704/AC (4 groepen)	CFP 708/AC (8 groepen)			
Accucapaciteit (maximaal)	2x 12 Vdc 3,4 Ah	2x 12 Vdc 3,4 Ah	2x 12 Vdc 3,4 Ah			
Afmetingen opbouw (LxHxD)	380 x 235 x 96 mm	380 x 235 x 96 mm	380 x 235 x 96 mm			
Alarmgever-uitgang*	2 x 200 mA	2 x 200 mA	2 x 200 mA			
Bedrijfsspanning	28 Vdc	28 Vdc	28 Vdc			
Gewicht centrale (zonder accu's)	1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg			
LPCB-certificaat Norm EN54-2/4	ja	ja	ja			
Maximaal aantal melders per groep	25	25	25			
Reset uitgang bij alarm	ja	ja	ja			
Uitgang 24V 800mA	ja	ja	ja			
Ingang storing externe apparatuur	ja	ja	ja			
Ingang resetten paneel	ja	ja	ja			
Ingang in- en uitschakelen alarmgevers	ja	ja </tr <tr> <td>Ingang schakelen dag-/nachtstand</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr>	Ingang schakelen dag-/nachtstand	ja	ja	ja
Ingang schakelen dag-/nachtstand	ja	ja	ja			

## Bestelgegevens

Brandmeldcentrale CFP 702/AC	Conventionele brandmeldcentrale, 2 groepen, met LPCB-certificaat	809-250450
Brandmeldcentrale CFP 704/AC	Conventionele brandmeldcentrale, 4 groepen, met LPCB-certificaat	809-250451
Brandmeldcentrale CFP 708/AC	Conventionele brandmeldcentrale, 8 groepen, met LPCB-certificaat	809-250452
Relaiskaart algemeen CFP 762/AC	4 relais	809-250453
Relaiskaart algemeen CFP 763/AC	4 relais plus 8 relais / groepen	809-250454
Nevenpaneel CFP 760**	8 groepen	809-250366
RS 485 Netwerkkkaart CFP 761		809-250367

\* Voorgaande versie was voorzien van 4 uitgangen

\*\* Bij gebruik van een nevenpaneel, de netwerkkkaart plaatsen in het brandmeldpaneel

